

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO 02/2022



ITEM	QUANT	PRODUTO	MARCA	Modelo	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	02	POLTRONA RECLINÁVEL COM PUFF AZEVEDO PRETO	VENEZA	PUTIQUE	6910,00	13.820,00
02	01	HOME THEATER - BLU-RAY 5.1 CANAIS COM BLUETOOTH, HDMI, ENTRADA USB, FULL HD - 1000W	LG	LHD625	2093,00	2093,00
03	04	TV 43" LED FULL HD COM FUNÇÃO SMART, CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB WI-FI 60HZ	TCL	43S6500TCL	2980,00	11.920,00
04	02	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2100W 2100PSI 220V	KARCHER	2100psi	2265,00	4.530,00
05	01	FOGÃO 4 BOCAS COM ACEDENDOR AUTOMÁTICO - PISO - INOX - BIVOLT	ATLAS	MONACO PLUS	1895,00	1985
06	01	FILMADORA VIXIA HF R800, ZOOM, X57, LCD 3", FULL HD	CANON	VIXIA HF R80	10.950,00	10.959,00
07	14	COMPUTADOR - 3.6 GHZ - 8 MB DE MEMÓRIA, 8 GB HD 500 GB DVD/CD - MONITOR LG LED 19,5.	BRAZIL PC	15	R\$ 3697,00	51758,00
08	04	IMPRESSORA - JATO DE TINTA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 4800 X, 1200 DPI EM CORES	НР	2774	750,00	3000,00

Validade: 30 dias

Pagamento: CONFORME O EDITAL

Prazo de entrega: CONFORME O EDITAL

Nova Aurora, 28 de junho de 2022.

Mauricio Candido da Silva Representante legal CPF 134.803.831-49

LOJA DE MOVEIS TÁ BARATO LTDA

CNPJ: 45.305.504/0001-58

Rua do Comércio - Nº 345 - Setor Central - Nova Aurora - Goiás

Cep: 75.680-055





Poltrona Boutique Reclinável Com Puff Veneza informações do produto

O Conjunto Poltrona Reclinável e Puff Veneza pode agregar ainda mais beleza e conforto ao seu ambiente. Feita com as melhores matérias primas, conta com extrema macies, sofisticação e modernidade, sendo confortável e aconchegante a qualquer um!

Sabe aquela sensação de compra bem-feita?! Pois bem, essa é a sensação de comprar um conjunto Veneza. Oferece conforto e sofisticação com seu revestimento em tecido veludo, segurança e resistência com sua estrutura em madeira maciça e elegância com seus pés em madeira de reflorestamento, além de suportar até 120kg.

Características:

Revestimento: Veludo

Espuma: D28;

Estrutura: Madeira maciça Fixação do tecido: Grampo

Peso Suportado (kg): 120kg por Assento

Almofadas do encosto: Fixas Almofadas do assento: Fixas Pés: Madeira de reflorestamento

Fibras: De silicone Percintas: Elásticas Apoio: Para os bracos

Conteúdo:

1 Poltrona Boutique Reclinável Com Puff Veneza

Dimensão:

Dimensões Poltrona(Produto montado)

Altura: 1,15 m Largura: 0,68 m Profundidade: 0,85 m

Peso: 20 kg

Dimensões Poltrona Aberta(Produto montado)

Altura: 1,15 m Largura: 1,20 m Profundidade: 0,85 m

Peso: 20 kg

Dimensões Puff(Produto montado)

Altura: 0,50 m Largura: 0,45m Profundidade: 0,45 m

Peso: 5 kg

MEM 2



Home Theater LG LHD625 com Bluetooth 1000W com 5.1 Canais DVD Player Full HD HDMI USB

Ficha técnica

Código

125540588

Código de

barras

7893299902994

SAC

0800 707 54 54 ou 4004-5400

Fabricante

LG

Marca

LG

Bluetooth

Sim

Conexões

HDMI

Voltagem

Bivolt

Consumo

(KW/h)

120W

Potência

RMS

1000W

Canais de

Áudio

5.1

DVD (NTSC / PAL /-R / -RW /+R / +RW), Audio CD, CD-R / CD-RW, MPEG2, Xvid, Áudio,

Midias

Dolby Digital,

Compativeis

WMA, MP3 / ID3 Tag, MPEG 1/2 L2

Formatos de

Video

Compativeis

MPEG4

Formatos de

Áudio

Compativeis

MP3

Formatos de

Imagem

Compativeis

JPEG .

ldiomas do

Menu

Português

Sistema de

Som

Dolby Digital, WMA, MP3 / ID3 Tag, MPEG 1/2 L2

Controle

Remoto

Sim

Caixas Acústicas sem Fio

(Wireless)

Não

Peso

aproximado

de cada

peça

Unidade Central: 2,6kg, Caixa Frontal: 500g, Caixa Traseira: 500g, Caixa Central: 600g,

Subwoofer: 5kg

Dimensões aproximadas

de cada peça Unidade Central: 360x60,5x299mm, Caixa Frontal: 88x122x81mm, Caixa Traseira: 88x122x81mm

Caixa Central: 260x93x74mm, Subwoofer: 191x388,5x318mm

Cor

Preto

1 Home Theater LHD625 contendo: 1 unidade central, 2 caixas frontais, 2 caixas traseiras,

1 caixa central e 1 subwoofer, 1 controle remoto, 1 cabo HDMI, 1 antena FM, 1 manual,

Conteúdo da

1 garantia,

Embalagem

2 pilhas

Referência do Modelo

LHD625.ABRALLK

Modelo

LHD625



MEM 3

Tv Led 43"
Tcl 43s6500
Bluetooth,
Controle
Remoto

ficha técnica

Código

134256001

Código de barras

7899968300832

Marca

TCL

Recursos de Videos

HDR, micro dimming, modo imagem - dinâmica, padrão, smart HDR, esporte, cinema, jogos PC. temperatura de cor-frio, padrão e quente

Recursos/Funcionalidades

Android TV, Full HD, ginga, receptor de sinal digital integrado, reconhecimento de voz

Consumo (KW/h)

Consumo máximo - 75W Consumo Stand By <0.5W

Recursos de Áudio

Padrão, Esporte, Filmes, Música e Usuário

Tipo de TV

Smart TV

Tecnologia da Tela

LED

Polegadas

43"

Monitor

Full HD

Taxa de Atualização

60Hz

Taxa de Atualização com

Tecnologia

60Hz

Quantidade de entradas

USB

1

Local das entradas USB

1 entrada lateral

HDMI

2

Local das entradas HDMI

2 entradas laterais

1 Porta LAN, Entrada de Vídeo Componente/Composto, Entrada de Áudio Estéreo/Mono, Entrada ANT/CABLE. Saída de fone de ouvido,

Saída de áudio Digital

Outras Conexões

Conversor Digital

Integrado

Sim

PIP (Picture in Picture)

Não

Timer On/Off

Não

Sleep Timer

Sim

Closed Caption

Sim

Principais Aplicativos

You Tube, NETFLIX, Globo Play.

Google Play

Potência do Áudio (RMS)

2X8 RMS = 16W

Wi-Fi

Wi-Fi integrado

Fabricante

Semp TCL

Cor

Preto

1 Televisor de 43", 1 controle remoto, 2 bases plásticas (pedestal), 1 cabo adaptador P2/RCA, 2 pilhas AAA, 01 cabo de alimentação, 4 parafusos

Conteúdo da Embalagem

4x25mm

Garantia do Fornecedor

12 Meses

Dimensões do produto cm (AxLxP)

56,8x97x7,7cm

Peso liq. aproximado do produto (Kg)

9,2kg

Referência do Modelo

43\$6500





Lavadora de Alta Pressão 2100PSI 1900W - KARCHER-HD-4/13C

Descrição do Produto

Com a lavadora de alta pressão é possível economizar até 80% de água, em comparação ao uso de mangueiras comuns. Possui motor a indução que aumenta a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período. Conta com acessórios que garantem o melhor desempenho em limpezas intensas: mangueira de sucção para aplicação de detergente; mangueira de trama de aço de 7,5m; lança com porca capa; bico de baixa e alta pressão, e alça e rodas que facilitam o transporte do equipamento. Possui cabeçote de alumínio que torna a máquina de alta pressão mais resistente.

- Especificações Técnicas:

:: Tensão: 220V

:: Pressão: 2100PSI

:: Vazão: 400L/h

:: Potência: 1900W

:: Tipo de Motor: Motor a Indução

:: Tipo de Uso: Uso Intensivo

:: Certificação: A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto

ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.

:: Peso: 14,3kg :: Altura: 400mm

:: Largura: 400mm

:: Comprimento: 600mm

- Conteúdo da embalagem:

:: 1 Lavadora de alta pressão

:: 1 Pistola de alta pressão

:: 1 Mangueira de trama de aço 7,5m:: 1 Engate rápido

:: 1 Lança com porca capa


:: 1 Bico Leque :: 1 Bico de aplicador de detergente

- Garantia: 1 ano

- 7891374106152

Ref.: KARCHER-HD-4/13C

Marca.: KARCHER





Fogão 4B Atlas Monaco Plus Com Acendendor

informações do produto

Fogão 4B Atlas Monaco Plus Com Acendendo - 300000713

Características do produto: Puxador tubular metálico, mais estabilidade para a abertura da porta, além de agregar beleza e modernidade.

Trempes em nova trama, além de mais robustas, adere melhor a base das panelas e reduz a instabilidade. Pés novo design mais clean e mais altos, acompanha o formato frontal do fogão, além da facilidade de limpeza. Painel nova serigrafia, mais fácil de escolher e controlar a temperatura das bocas e forno.

Mesa de inox em novo formato, simplifica a limpeza e ajuda a reter líquidos derramados.

Manípulos modernizados, com design oval traz amplitude para o painel frontal, além de fácil retirada e aplicação (simplifica a limpeza do fogão).

Queimadores: 2q ramal (1,7kw) 2q tam. Família (2,0 kw Forno: 50 litros Forno limpa fácil

Dimensões: Altura: 88,6 cm Largura: 48 cm

Profundidade: 58,5 cm

Peso: 17,9 kg

Cor: branco - voltagem: sem voltagem

Ficha técnica

Código

4291111244

Código de barras

7897180505301

Eficiência energética

dos

queimadores

A

Eficiência energética do

forno

В

Código universal de

produto

7897180505301

Marca

Atlas

Com tijolos

refratários

Não

É industrial

Não

Cor principal

Branco

Acabamento

da mesa

Inox

Com fritadeira

Não

Voltagem

Bivolt

Condição do

Item

Novo

Modelo

Fogão de piso

Cor

Branco

Com

comando tátil

Não

Marcas

compativeis

Atlas

Fabricante

Atlas

Tipo

Piso

Com forno autolimpante

Sim

Com

torradeira

Não

Material

Inox

Modelo

nominal

Mônaco

Com display

digital

Não

Tipo de

ignição

Automático

Com forno

duplo

Não

Marca

Atlas

Entidade

Fogão

Angell 355ml

De

Altura

88.6 cm

Com chapa

Não

Tipo de

montagem

De piso

Tipo de

alimentacao

Gás/Elétrica

Com banhomaria

Não

Quantidade de prateleiras

Fonte do produto

Atlas

Com forno de

pizza

Não

Largura

48 cm

Linha


Mônaco Plus

Cor

Branco

Voltagem

Bivolt



Mer 6

Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD Zoom X57

Informações do Produto

Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD Zoom X57

A compacta Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD Zoom 57x, graças ao seu poderoso Zoom Avançado 57x, você pode registrar momentos próximos, distantes e intermediários. Novos recursos empolgantes incluem o modo Highlight Priority com correção de luz de fundo para ajudá-lo a obter as melhores fotos possíveis e opções aprimoradas de gravação lenta e rápida que permitem experimentar diferentes maneiras de gravar. O pacote leve da Filmadora Canon Vixia HF R800 significa que você pode mantê-la à mão para gravar o que quiser, quando quiser, em cartões SD removíveis que fornecem compartilhamento rápido e conveniente. Fácil de usar e levar com você, pegue a Filmadora Canon R800 e comece a fazer memórias. Alêm de ser um Equipamento Perfeito para Transmissões Streaming, Lives, youtubers e muito mais.

A Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD, possui correção de luz de fundo no modo Highlight Priority para imagens mais brilhantes. A correção da luz de fundo analisa o sinal de vídeo recebido e reconhece seu objeto dentro do quadro e expor-se para o assunto, em vez de um fundo retroiluminado sobreexposto. Desta forma, se o sol está atrás do seu assunto, você ainda pode obter uma imagem

3.28MP Full HD CMOS Image Sensor Este modelo está equipado com um sensor de imagem CMOS Full HD de 3.28MP que suporta captura de vídeo de resolução de 1920 x 1080. O sensor

HD CMOS de alta resolução da Canon possui sensibilidade adicional que oferece vídeos Full HD realistas com cores naturais, mesmo em pouca luz. A redução de ruído no chip suporta clareza em cada quadro, o que significa que seu vídeo e fotos serão vívidos, claros, mesmo quando reproduzidos em uma HDTV grande.

Zoom avançado de 57x Graças a uma impressionante gama de zoom avançado de 57x, para imagens de longo alcance não é um problema. Você poderá criar vídeos com variedade dinâmica, e será menos provável que perturbe a ação que você está filmando.

Estabilização de imagem óptica SuperRange O estabilizador de imagem óptico SuperRange sofisticado da Canon corrige a vibração da câmera instantaneamente, de modo que mesmo o vídeo de mão tirado em distâncias focais longas é nítido e estável.

Ranhura para Cartão de Memória SD / SDHC / SDXC A câmera de vídeo grava vídeo Full HD diretamente em um cartão de memória SD / SDHC / SDXC removível. Amplamente disponíveis em várias capacidades, os cartões de memória SD permitem compartilhar seus vídeos de forma rápida e fácil. Além dos cartões de memória SD, este modelo também permite usar Cartões SDHC de alta capacidade e Cartões SDXC de alta capacidade.

Gravação Slow-Motion e Fast-Motion Grave o Movimento rápido Fast-Motion em até 1200x e o movimento lento Slow-Motion em 1 / 2x para aumentar as possibilidades criativas.

Função de Assistência de enquadramento Reduz a ampliação do zoom quando você perde de vista um assunto durante o zoom, tornando mais fácil para você encontrar novamente o assunto e aumentar novamente.

Software Camera Window está disponível como um aplicativo para download. O software facilita a importação de arquivos MP4 e JPEG da sua Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD 24MP para um PC ou Mac, onde podem ser compartilhados e editados.

Características

Dados Técnicos

Infor maçõe s técnic Vídeo até 1920 x 1080 / 60p 3.28MP Full HD CMOS Sensor Processador DIGIC DV 4 Zoom 57x e SuperRange OIS Gravação Slow-Motion e Fast-Motion 3 "LCD Touch Panel Display Cartão de memória SD / SDHC / SDXC Destaque o modo de prioridade

Sensor: 1 x 1 / 4.85 "CMOS Pixel Gross: 3.28 MP Pixels efetivos: 2,07 MP (16: 9 Vídeo) / 2,07 MP (foto 16: 9) Comprimento focal: 2,8 - 89,6 mm Comprimento Focal Equivalente de 35mm: 38.5 - 1232 às 16: 9 Zoom óptico (Zoom avançado

desligado) / 32.5 - 1853 Zoom avançado ativado Abertura Máxima: f / 1.8 - f / 4.5 Distância mínima de focagem: 0,4 "/ 0,1 cm Zoom: Optical: 32x / Advanced (Optical): 57x Tamanho do filtro: 43 mm Sistema: NTSC Mídia de gravação: SD / SDHC / SDXC Formato de vídeo: 1920 x 1080p a 59,94 fps (35 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 29,97 fps (24 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 23,98 fps (17 Mbps MP4) 1280 x 720p (4 Mbps MP4) Proporção da tela: 16: 9 Resolução de imagem estática: JPEG: 2.07 megapixel, 1920 x 1080 Canais: 2.0-Channel Stereo Tipo de exibição: LCD Tela sensível ao toque: sim Tamanho da tela: 3" Contagem de pixels: 230,000 Modos de Exposição: Modos: Manual, Programa, SCN, Smart Auto Estabilização de imagem: Óptica e digital Modos de Cena Preset: Sim Luxo: 5 (modo P) .4 (modo de pouca luz) Modos do balanço de brancos Auto Custom Daylight Tungsten Efeitos criativos: sim Tripé: 1/4 "- 20 Saídas: 1 x Mini-HDMI (Tipo-C) 1 x USB 2.0 Mini-AB 1 x A / V 3,5 mm mini-jack / terminal de fone de ouvido Entrada de microfone: sim Plug do fone de ouvido: sim Método de cobrança: Adaptador AC Adaptador de energia: 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz Temperatura de operação: 23 a 113 ° F / -5 a 45 ° C Umidade: 60% Dimensões (L x A x P): 53,0 x 58,0 x 116,0 mm não incluindo alça de aperto Peso: 240 g, não incluindo cinto de aperto Itens Inclusos: Filmadora Canon VIXIA HF R800 (Preta) Bateria BP-727 inteligente de alta capacidade Cabo macho HDMI 6 'HDMI macho para mini AC Adaptador e carregador de energia CA-110 Compact Cabo de interface IFC-300PC

A compacta Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD Zoom 57x, está pronto para filmar em quase qualquer cenário. Se você está gravando vídeos, eventos ou recitais domésticos, o Zoom Avançado de 57x garante que você possa obter a imagem das fileiras traseiras de um auditório, se necessário, enquanto o Super Range OIS (Estabilização de Imagem Óptica) mantém a imagem mais estável por mais tempo distâncias focais. A Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD, possui correção de luz de fundo no modo Highlight Priority para imagens mais brilhantes. A correção da luz de fundo analisa o sinal de vídeo recebido e reconhece seu objeto dentro do quadro e expor-se para o assunto, em vez de um fundo retroiluminado sobreexposto. Desta forma, se o sol está atrás do seu assunto, você ainda pode obter uma

descricaoml

imagem vibrante. 3.28MP Full HD CMOS Image Sensor Este modelo está equipado com um sensor de imagem CMOS Full HD de 3.28MP que suporta captura de vídeo de resolução de 1920 x 1080. O sensor HD CMOS de alta resolução da Canon possui sensibilidade adicional que oferece vídeos Full HD realistas com cores naturais, mesmo em pouca luz. A redução de ruído no chip suporta clareza em cada quadro, o que significa que seu vídeo e fotos serão vívidos, claros, mesmo quando reproduzidos em uma HDTV grande. Zoom avançado de 57x Graças a uma impressionante gama de zoom avançado de 57x, o tiro a longo alcance não é um problema. Você poderá criar vídeos com variedade dinâmica, e será menos provável que perturbe a ação que você está filmando. Estabilização de imagem óptica SuperRange O estabilizador de imagem óptico SuperRange sofisticado da Canon corrige a vibração da câmera instantaneamente, de modo que mesmo o vídeo de mão tirado em distâncias focais longas é nítido e estável. Ranhura para cartão de memória SD / SDHC / SDXC A câmera de vídeo grava vídeo Full HD diretamente em um cartão de memória SD / SDHC / SDXC removível. Amplamente disponíveis em várias capacidades, os cartões de memória SD permitem compartilhar seus vídeos de forma rápida e fácil. Além dos cartões de memória SD, este modelo também permite usar cartões SDHC de alta capacidade e cartões SDXC de alta capacidade. Gravação de movimento lento e rápido Grave o movimento rápido em até 1200x e o movimento lento em 1 / 2x para aumentar as possibilidades criativas. Função de Assistência de enquadramento Reduz a ampliação do zoom quando você perde de vista um assunto durante o zoom, tornando mais fácil para você encontrar novamente o assunto e aumentar novamente. Software da janela da câmera O software Camera Window está disponível como um aplicativo para download. O software facilita a importação de arquivos MP4 e JPEG da sua Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD 24MP para um PC ou Mac, onde podem ser compartilhados e editados. Sensor: 1 x 1 / 4.85 "CMOS Pixel Gross: 3.28 MP Pixels efetivos: 2,07 MP (16: 9 Vídeo) / 2,07 MP (foto 16: 9) Comprimento focal: 2,8 - 89,6 mm Comprimento Focal Equivalente de 35mm: 38.5 - 1232 às 16: 9 Zoom óptico (Zoom avançado desligado) / 32.5 -1853 Zoom avançado ativado Abertura Máxima: f/ 1.8 - f / 4.5 Distância mínima de focagem: 0,4 "/ 0,1

cm Zoom: Optical: 32x / Advanced (Optical): 57x Tamanho do filtro: 43 mm Sistema: NTSC Mídia de gravação: SD / SDHC / SDXC Formato de vídeo: 1920 x 1080p a 59,94 fps (35 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 29,97 fps (24 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 23.98 fps (17 Mbps MP4) 1280 x 720p (4 Mbps MP4) Proporção da tela: 16: 9 Resolução de imagem estática: JPEG: 2.07 megapixel, 1920 x 1080 Canais: 2.0-Channel Stereo Tipo de exibição: LCD Tela sensível ao toque: sim Tamanho da tela: 3" Contagem de pixels: 230,000 Modos de Exposição: Modos: Manual, Programa, SCN, Smart Auto Estabilização de imagem: Óptica e digital Modos de Cena Preset: Sim Luxo: 5 (modo P) .4 (modo de pouca luz) Modos do balanco de brancos Auto Custom Daylight Tungsten Efeitos criativos: sim Tripé: 1/4 "- 20 Saídas: 1 x Mini-HDMI (Tipo-C) 1 x USB 2.0 Mini-AB 1 x A / V 3,5 mm mini-jack / terminal de fone de ouvido Entrada de microfone: sim Plug do fone de ouvido: sim Método de cobrança: Adaptador AC Adaptador de energia: 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz Temperatura de operação: 23 a 113 ° F / -5 a 45 ° C Umidade: 60% Dimensões (L x A x P): 53,0 x 58,0 x 116,0 mm não incluindo alça de aperto Peso: 240 g, não incluindo cinto de aperto Itens Inclusos: Filmadora Canon VIXIA HF R800 (Preta) Bateria BP-727 inteligente de alta capacidade Cabo macho HDMI 6 'HDMI macho para mini AC Adaptador e carregador de energia CA-110 Compact Cabo de interface IFC-300PC

A compacta Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD Zoom 57x, está pronto para filmar em quase qualquer cenário. Se você está gravando vídeos, eventos ou recitais domésticos, o Zoom Avançado de 57x garante que você possa obter a imagem das fileiras traseiras de um auditório, se necessário, enquanto o Super Range OIS (Estabilização de Imagem Óptica) mantém a imagem mais estável por mais tempo distâncias focais. A Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD, possui correção de luz de fundo no modo Highlight Priority para imagens mais brilhantes. A correção da luz de fundo analisa o sinal de vídeo recebido e reconhece seu objeto dentro do quadro e expor-se para o assunto, em vez de um fundo retroiluminado sobreexposto. Desta forma, se o sol está atrás do seu assunto, você ainda pode obter uma imagem vibrante. 3.28MP Full HD CMOS Image Sensor Este modelo está equipado com um sensor de imagem CMOS Full HD de 3.28MP que suporta

plaintext_description_meli

captura de vídeo de resolução de 1920 x 1080. O sensor HD CMOS de alta resolução da Canon possui sensibilidade adicional que oferece vídeos Full HD realistas com cores naturais, mesmo em pouca luz. A redução de ruído no chip suporta clareza em cada quadro, o que significa que seu vídeo e fotos serão vívidos, claros, mesmo quando reproduzidos em uma HDTV grande. Zoom avançado de 57x Graças a uma impressionante gama de zoom avançado de 57x, para imagens de longo alcance não é um problema. Você poderá criar vídeos com variedade dinâmica, e será menos provável que perturbe a ação que você está filmando. Estabilização de imagem óptica SuperRange O estabilizador de imagem óptico SuperRange sofisticado da Canon corrige a vibração da câmera instantaneamente, de modo que mesmo o vídeo de mão tirado em distâncias focais longas é nítido e estável. Ranhura para Cartão de Memória SD / SDHC / SDXC A câmera de vídeo grava vídeo Full HD diretamente em um cartão de memória SD / SDHC / SDXC removivel. Amplamente disponiveis em várias capacidades, os cartões de memória SD permitem compartilhar seus vídeos de forma rápida e fácil. Além dos cartões de memória SD, este modelo também permite usar Cartões SDHC de alta capacidade e Cartões SDXC de alta capacidade. Gravação Slow-Motion e Fast-Motion Grave o Movimento rápido Fast-Motion em até 1200x e o movimento lento Slow-Motion em 1 / 2x para aumentar as possibilidades criativas. Função de Assistência de enquadramento Reduz a ampliação do zoom quando você perde de vista um assunto durante o zoom, tornando mais fácil para você encontrar novamente o assunto e aumentar novamente. Software Camera Window O Software Camera Window está disponível como um aplicativo para download. O software facilita a importação de arquivos MP4 e JPEG da sua Filmadora Canon Vixia HF R800 Full HD 24MP para um PC ou Mac, onde podem ser compartilhados e editados. Sensor: 1 x 1 / 4.85 "CMOS Pixel Gross: 3.28 MP Pixels efetivos: 2,07 MP (16: 9 Vídeo) / 2,07 MP (foto 16: 9) Comprimento focal: 2,8 - 89,6 mm Comprimento Focal Equivalente de 35mm: 38.5 - 1232 às 16: 9 Zoom óptico (Zoom avançado desligado) / 32.5 -1853 Zoom avançado ativado Abertura Máxima: f/ 1.8 - f / 4.5 Distância mínima de focagem: 0,4 "/ 0,1 cm Zoom: Optical: 32x / Advanced (Optical): 57x Tamanho do filtro: 43 mm Sistema: NTSC Mídia de

gravação: SD / SDHC / SDXC Formato de vídeo: 1920 x 1080p a 59,94 fps (35 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 29,97 fps (24 Mbps MP4) 1920 x 1080p a 23,98 fps (17 Mbps MP4) 1280 x 720p (4 Mbps MP4) Proporção da tela: 16: 9 Resolução de imagem estática: JPEG: 2.07 megapixel, 1920 x 1080 Canais: 2.0-Channel Stereo Tipo de exibição: LCD Tela sensível ao toque: sim Tamanho da tela: 3" Contagem de pixels: 230,000 Modos de Exposição: Modos: Manual, Programa, SCN, Smart Auto Estabilização de imagem: Óptica e digital Modos de Cena Preset: Sim Luxo: 5 (modo P) .4 (modo de pouca luz) Modos do balanço de brancos Auto Custom Daylight Tungsten Efeitos criativos: sim Tripé: 1/4 "- 20 Saídas: 1 x Mini-HDMI (Tipo-C) 1 x USB 2.0 Mini-AB 1 x A / V 3,5 mm mini-jack / terminal de fone de ouvido Entrada de microfone: sim Plug do fone de ouvido: sim Método de cobrança: Adaptador AC Adaptador de energia: 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz Temperatura de operação: 23 a 113 ° F / -5 a 45 ° C Umidade: 60% Dimensões (L x A x P): 53,0 x 58,0 x 116,0 mm não incluindo alça de aperto Peso: 240 g, não incluindo cinto de aperto Itens Inclusos: Filmadora Canon VIXIA HF R800 (Preta) Bateria BP-727 inteligente de alta capacidade Cabo macho HDMI 6 'HDMI macho para mini AC Adaptador e carregador de energia CA-110 Compact Cabo de interface IFC-300PC

viavarejogarantia

12

Marca

Canon



:: Por que escolher a Brazil PC?

Transparência em nossas relações está em nosso DNA, isso fez com que a Brazil PC em pouco tempo de mercado se tornasse uma das principais fábricas de computadores do Brasil. Buscamos com determinação a excelência no atendimento e nos produtos para que você, nosso cliente, sinta-se confiante e seguro ao comprar conosco. Como prova de nossa qualidade a Brazil PC tem as certificações: ISO 9001: 2015, Microsoft Certitified- Partner, e PPB (Processo Produtivo Básico).



:: Política de Qualidade

Produzir e comercializar equipamentos de informática, para atender a satisfação dos clientes através de uma gestão de qualidade e melhoria continua dos nossos colaboradores.

:: Computadores Brazil PC



A Brazil PC possui uma ampla linha de computadores a pronta entrega, home/office, coporativo, gamer ou personalizado, montados por uma equipe de profissionais treinados para garantir o padrão de qualidade máximo em todos os processos, desde a separação das peças até o teste e selagem dos computadores.


:: Conheça a Brazil PC

www.brazilpc.com.br

Descrição técnica dos produtos | Drivers Material de marketing | rede autorizada

(a) @brazilpc (a) @brazilpc_oficial


Lançamento dos produtos | notícias da empresa | sorteios

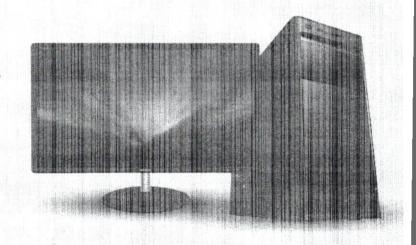



:: Computador Brazil PC

1 ... I I - 3 for flood of respectively likely a resetting and produced the section

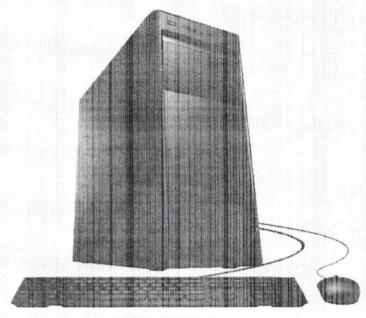

(IMAGEM ILUSTRATIVA)

Placa Principal	H61FHL					
Opções do Sistema	Windows 10 Pro 32 bit; Windows 10 Pro 64 bit.					
Operacional ⁴	Opcional: Distribuições Linux \ Windowns Vista\ XP \ 7 \ 8 \ 10.					
Processador	INTEL 1155 CORE I5-3470 3.2GHz Soquete 1155					
Chipset	Intel® H61					
Opções de Armazenamento	HD de 500GB, 7200RPM, cache 16/32MB, SA NCQ. Dpcional: HD de 2TB, SATA3 (6.0Gb/s) (6.0Gb/s), suporte a RAID 0, 1 e 10 / HD SSD	/ Unidade hibrida (SSHD) SATA3 / Unidad				
Opções de Mídias Removíveis	DVD-RW dual layer interno, padrão SATA, vertical/horizontal, Opcionalmente acompan					
Memória	2 slots DIMM, SDRAM 2GB Á 8GB DDR3 160 2 slots DIMM, SDRAM 4GB Á 16GB DDR4 24	[1] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4				
Rede	10/100/1000 Mbit, IEEE 802.2 / 802.1x / 802. 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, DASH 1.0/1		나는 아이는 사람이 되었다. 얼그를 받아 가게 되었다면 하는데 이렇게 되었다.			
Placa Gráfica ¹	Placa gráfica integrada de alta definição **, suporte para Directx11/12, até 2GB de memória compartilhada. Resolução Máxima VGA: 1920 x 1600; DVI: 2560 x 1600; HDMI: 4096 x 2160; DisplayPort: 2560 x 2160, Suporte à Tecnologia ADM Eyefinity, até 6 monitores.					
	Opcional: Controladora de video 0ff-board, com memória dedicada de até 4GB, DDR3 ou DDR5.					
Áudio	6 canais de alta definição,					
Slot de Expansão	[] 1 (um) slot PCI-E x16 v3.0	1 (um) slot PCI-E x16 v2.0 (rodando x4)	D 1 (um) slot PCI-E x1 v2.0	🛘 1 (um) slots PCI 32 bits v2.3		
Interfaces Traseiras (Conectores identificados no padrão PC-99 S.D.G.)	1 RGB para VGA (D-Sub)	1 DisplayPort 1 HDMI 2 USB 3.1 Gen 1	4 USB 2.0 1 RV45 3 Conectores para áudio	2 serial (opcional) 1 paralela (opcional) 1 eSATA (opcional)		



	Modelo	1D85 (DC1A-S)	WN21 (DC1A-T):	
	Tipo/Form Factor	Small Form Factor, projetado para utilização na posição vertical ou horizontal.	Mini Tarre, com opção de reversível.	
	Dimensão (A x L x C)	95,5mm x 330mm x 380mm (11,97 litros)	360mm x 175mm x 420mm (26,5 litros)	
	Baias Externas	1 baia 5 1/4" e 1 baia 3 1/2"	2 baia 5 1/4" e 2 baia 3 1/2"	
	Baias Internas	2 baia 3 1/2"	2 baia 3 1/2"	
	Slots de Expansão	4 Slots Low Profile (meia altura)	4 Slots	
	Interfaces Frontais	Botão Power-On, 2 USB 2.0, 2 Jack p/ Microfone/ Alto-falante.	Botão Power-On: 4 USB 2.0; 2 Jack p/Microfone/ Alto-falante	
	USB - 14 portas disponiveis	Configuração padrão:	Configuração padrão:	
	(2 USB 3.1 Gen 1 + 4 USB 2.0 na	2 USB 3.1 Gen 1 + 4 USB 2.0 na parte traseira do gabinete;	2 USB 3.1 Gen 1 + 4 USB 2.0 na parte traseira do gabinete.;	
	parte traseira)	2 USB 2.0 no painel frontal do gabinete;	4 USB 2.0 no painel frontal do gabinete;	
	(2 USB 3.1 Gen 1 + 6 USB 2.0	Configurações Opcionais (usando as USB's internas):	Configurações Opcionais (usando as USB's internas):	
	internas)	2 USB 3.1 Gen 1 ou 2 USB 3.1 Gen 1 + 2 USB 2.0.	2 USB 3.1 Gen 1 + 2 USB 2.0.	
Gabinete/Chassi	Fantes (opções)	Automática 100~240v, PFC Ativo. Até 92% de eficiência, PFC Ativo. Opcional: Certificação 80Plus.	Automática 100~240v, PFC Ativo, até 92% de eficiência, PF Ativo. Opcional: Certificação 80Plus.	
	Tall Less	Abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória) sem ferramentas.	(Opcional) Abertura e manutenção interna (disco rigido drivers ópticos, placas PCI e memória) sem ferramenta.	
	Base antiderrapante	SIM	SIM	
	Segurança	Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com 2 chaves/segredo), Sensor de Intrusão.	Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensingto (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com chaves/segredo); Sensor de Intrusão.	
	Opcionais	Alto-Falante; Tampa com trava automática; Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (sem aletas laterais); Sensor de Intrusão.	Alto-Falante; Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (ser aletas laterais – somente na opção reversivel); Sensor d Intrusão.	
	Características especiais	Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes, Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rigido.	Construído em chapa metálica; Base antiderrapanto Acabamento interno sem superfícies cortantes; Leds d equipamento ligado e acesso ao disco rígido.	
	para cadeado ou lacre padrão Kens	não volátil e eletricamente reprogramável, Trusted Platform Module ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnó spabilita interfaces (USB, Social, Slot de Expanção, etc.), Nie de série fa	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO	
Segurança²/BIOS	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0		stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário iontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Play	
Segurança²/BIOS Gerenciamento	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization TM DASH 1.1/	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de le (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; C; WOR by PME; WOL, ACPI; WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play 71.0; DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automá	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário controle de gravação de boot em midia removível; Plug and Pla; BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmanCan stica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatura	
	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization [™] DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de Expansão, etc.), Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent), Relógio calendário em memória não volátil, C; WOR by PME; WOL, ACPI, WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play 71.0; DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automátempo determinado pelo usuário e religamento com aclonamento o Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a paequipamento, etc.:	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO: bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em campi patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário iontrole de gravação de boot em mídia removível; Plug and Play i BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCaro tica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatura to tedado/mouse. rtir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao	
Serenciamento	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamonto/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization [™] DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demals softwares disponíveis p o fabricante.	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composition de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Ci; WOR by PME; WOL; ACPI; WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play (71.0); DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automá tempo determinado pelo usuário e religamento com acionamento o Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a paequipamento, etc.: Jentação dos recursos de segurança do Chip TPM; sco Rígido; Jera downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário introle de gravação de boot em mídia removível; Plug and Play: BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCarutica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatura lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consult	
Gerenciamento Opções de Softwares ³	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization [™] DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demais softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados: Tedado Brazil	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition del composition de la composition de la compositio	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventárii iontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Plai: BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperaturio tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB. ABNT2.	
Gerenciamento Dpções de Softwares ³	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do « Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demals softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados Tedado BrazilPC	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composição de la composição de la composição de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Ci; WOR by PME; WOL, ACPI; WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play (71.0); DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automá tempo determinado pelo usuário e religamento com acionamento o Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a paequipamento, etc.: Jentação dos recursos de segurança do Chip TPM; sco Rígido; Jeara downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventário introle de gravação de boot em midia removível; Plug and Plac BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatura lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB. ABNT2.	
Gerenciamento Doções de Softwares ³	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do « Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demais softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados Tedado Brazil Opções de Mouses, Mouse BrazilPC Caixas de Som BrazilPC, com alimen	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composition de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Ci; WOR by PME; WOL, ACPI, WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play (71.0); DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automá tempo determinado pelo usuário e religamento com aclonamento o Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a paequipamento, etc.: lentação dos recursos de segurança do Chip TPM; sco Rígido; leara downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; PC, USB ABNT2; Teclado BrazilPC USB, ABNT2; Teclado Multimídia Cóptico, 800 ou 1000dpi, conector USB ambidestro, com 2 botões entação via USB; Cabos de dados (DVI/HDMI).	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventárii iontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Plai: BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperaturio tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB. ABNT2.	
Gerenciamento Opções de Softwares ³	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do « Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demals softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados Tedado BrazilPC	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composition de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Ci; WOR by PME; WOL, ACPI; WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play (71.0); DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automátempo determinado pelo usuário e religamento com acionamento o Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a paequipamento, etc.: sentação dos recursos de segurança do Chip TPM; sco Rígido; ara downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; PC, USB ABNT2; Teclado BrazilPC USB, ABNT2; Teclado Multimídia Cóptico, 800 ou 1000dpl, conector USB ambidestro, com 2 botões e nitação via USB; Cabos de dados (DVI/HDMI).	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIC bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventáriontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Pla: BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatur lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB. ABNT2.	
Gerenciamento Dpções de Softwares ³	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demais softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados: Tedado Brazil Opções de Mouses Mouse BrazilPC Caixas de Som BrazilPC, com alimer Monitores BrazilPC, de 15,6 a 23,8 Opcional: Base com ajuste de altura	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composition de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de porte de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computação de segurança do Chip TPM; seco Rigido; ara downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; PC, USB ABNT2; Teclado BrazilPC USB, ABNT2; Teclado Multimídia de la computação de la computação de dados (DVI/HDMI). polegadas. In inclinação e bivot.	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIC bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventáriontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Pla: BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatur lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB. ABNT2.	
Gerenciamento Opções de Softwares ³ Opções de Periféricos Certificações/	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de higienização de Di Demals softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados: Tedado Brazil Opções de Mouses. Mouse BrazilPC Caixas de Som BrazilPC, com alimer Monitores BrazilPC³, de 15,6 a 23,8 Opcional: Base com ajuste de altura Compatível com Linux, Windows 10	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composition de Expansão, etc.); Nº de série, fação de inventário; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de porte de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computroce Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Circo de la computação de segurança do Chip TPM; seco Rigido; ara downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; PC, USB ABNT2; Teclado BrazilPC USB, ABNT2; Teclado Multimídia de la computação de la computação de dados (DVI/HDMI). polegadas. In inclinação e bivot.	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIO bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventáriontrole de gravação de boot em midia removivel; Plug and Pla : BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCar stica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatur lo tedado/mouse. rtir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consult USB, ABNT2. 1 scroll; Mouse BrazilPC laser, 1000dpi	
Gerenciamento Doções de Softwares ³ Doções de Periféricos Certificações/	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization [™] DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de higienização de Di Demais softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados: Tedado Brazil Opções de Mouses. Mouse BrazilPC Caixas de Som BrazilPC, com alimer Monitores BrazilPC ⁵ , de 15,6 a 23,8 Opcional: Base com ajuste de altura Compatível com Linux, Windows 10 PPB, RoHS, DMI 2.0, HCL Windows 10152, Energy Star.	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la composition de la composit	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIC bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventáriontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Pla : BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatur lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB, ABNT2. 1 scroll; Mouse BrazilPC laser, 1000dpi	
Gerenciamento Doções de Softwares ³ Doções de Periféricos	para cadeado ou lacre padrão Kens (Power On, Setup e HD); Habilita/de não editável, capturável por aplica Rastreamento/Bloqueio de hardwar DASH 1.1/1.0; DMI 2.0; PXE; ASF 2.0 integrado. BrazilPC Virtualization™ DASH 1.1, Desligamento de video e HD após t Aplicativos Office (Word, Excel, Software de gerenciamento Da administrador sobre status do e Software Infineon, para implem Software de diagnóstico; Software de higienização de Di Demais softwares disponíveis p o fabricante. Opções de Tedados: Tedado Brazil Opções de Mouses. Mouse BrazilPC Caixas de Som BrazilPC, com alimer Monitores BrazilPC ⁵ , de 15,6 a 23,8 Opcional: Base com ajuste de altura Compativel com Linux, Windows 10 PPB, RoHS, DMI 2.0, HCL Windows 10152, Energy Star. Fabricante: ISO 9001:2008, ISO 140	ington; Sistema de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de la compara de diagnósticos de Hardware; Software de diagnósticos de invertario; Campo editável para inserção de número de e (Computroce Agent). Relógio calendário em memória não volátil, C; WOR by PME; WOL, ACPI; WS-MAN, SNMP; SMART; Plug and Play /1.0; DMI 2.0; PXE; ASF; WOL; WOR by PME; Regulagem automástempo determinado pelo usuário e religamento com acionamento o Power Point. One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync) ten DT-Manager, com suporte a atualizações de Drivers e Bios, a parequipamento, etc.: entação dos recursos de segurança do Chip TPM; sco Rígido; para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; PC, USB ABNT2; Teclado BrazilPC USB, ABNT2; Teclado Multimídia coptico, 800 ou 1000dpi, conector USB ambidestro, com 2 botões entação via USB; Cabos de dados (DVI/HDMI). polegadas. a, inclinação e bivot. 10/8.1/7, versões 32/64bits 10/8.1/7, HCL Linux, Portaria 170 do INMETRO (IEC 60950, IEC 610).	stico (CPU, memória, HD e Placa Mãe); Senha de proteção BIC bricante e modelo do equipamento gravada na BIOS em camp patrimônio ou tombo, capturável por aplicação de inventáriontrole de gravação de boot em midia removível; Plug and Pla : BIOS Daten. Opcional: Sensor de Intrusão; Leitor de SmartCartica do cooler da CPU/chassi de acordo com a temperatur lo tedado/mouse. Trir do WEBSite do fabricante, Envio de alertas/mensagens ao Outros softwares que não esteja incluindo na lista consultuSB, ABNT2. 1 scroll; Mouse BrazilPC laser, 1000dpi	

起推翻器

MONITOR LED 19 M19W-HOE HD 60Hz PRETO **WIDESCREEN**



Especificações

- -Tamanho da Tela: 19" WIDESCREEN -Resolução (máx): 1366X768 PX (a) 60HZ
- -Brilho: 200cd/m2 -Contraste: 1000:1 (Tip.) -Tempo de resposta: 5ms

Entrada de vídeo -Entrada: HDMI. VGA

Energia


-Bivolt (AC 100-240V) CaracterÍsticas especiais

- -Cor: Preto
- -Montagem da Parede VESA: 75X75CM

Dimensões (AxLXC):
-Tela: 27 sem a base (Com a base :41cm) x 5cm x 44cm

Obs: Ao utilizar entrada de vídeo VGA, é recomendado a utilização de cabo VGA com filtro, a fim de evitar ruídos

Todos as marcas e nome de produtos são marcas registradas de seus proprietários. Disponibilidade e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



116m 8.

Impressora Hp Deskjet Ink Advantage 2774

ficha técnica

Código

2639189254

Código de

barras

0195161151279

Marca

HP

Conexões

WiFi

Voltagem

Bivolt

Requisitos do Sistema PC: Windows 10, 7: Processador de 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, Internet Explorer, Mac: MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espaço disponível, acesso à Internet

Tipo

Impressora

Jato de Tinta

Imprime Frente e

Verso

Sim

Sistema de

Impressão

Colorido

Wireless

Sim

Velocidade

Impressão

de

Até 7,5 ppm, Saída da primeira página: Até 15 segundos, Até 5,5 ppm, Saída da primeira página: Até 19 segundos

Resolução

máxima da Impressão Até 1200 x 1200 dpi renderizados, Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada)

Ciclo mensal de trabalho

Até 1000 páginas

Capacidade da bandeja Capacidades de entrada: Até 60 folhas Padrão, Até 5 envelopes, Até 20 cartões, Até 10 folhas Etiquetas, Até 60 folhas Ofício Alimentador automático de documentos: Não Capacidades de saída: Até 25 folhas Padrão Até 5 envelopes Até 20 cartões Até 10 folhas Etiquetas Até 25 folhas Ofício Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) Alimentador de envelopes: Não Bandejas standard de papel: 1

Cartucho de tinta colorida original HP 667 Ink Advantage (imprime aproximadamente 100 páginas) 3YM78AL, Cartucho de tinta preta original HP 667 Ink Advantage (imprime aproximadamente 120 páginas) 3YM79AL, Cartucho de tinta preta original de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage (imprime aproximadamente 480 páginas) 3YM81AL, Cartucho de tinta colorida original de alto rendimento HP 667XL Ink Advantage (imprime aproximadamente 330 páginas) 3YM80AL. O número de páginas impressas varia de acordo com o conteúdo da impressão e outros fatores. Para obter mais informações,

Suprimentos

acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Cor

Preto

Conteúdo da

Embalagem

7FR22A Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2774, Cartucho preto de instalação HP 667, Cartucho colorido de instalação HP 667, Folheto regulamentar, Guia de configuração, Guia de referência, Cabo de alimentação de 1,5 m [Para obter informações sobre volume de tinta e rendimento de páginas, acesse http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Garantia do

Fornecedor

12 Meses

Mais

Informações

Família cartuchos compatíveis: 667

Referência

do Modelo

7FR22A#AK4

Modelo DESKJET INK ADVANTAGE 2774

SAC

Para Grande São Paulo: (11) 3878-8338 Demais localidades: 0800 709-7751

Fabricante HP